


MODULÁRIS ÚSZÓSTÉGEK



www.masterdock.hu



STÉG - KÖNNYEDÉN



A SITEL már több mint 20 éve gyárt és forgalmaz műanyagipari termékeket. A cég MasterDock úszóstégrendszerét Magyarországon is új perspektívát kínál a megszokott, nehézkes fa és vasszerkezetek helyett. Az úszóstég könnyű telepítésének és modularitásának köszönhetően számos új területen válik lehetővé a vízpartok meghódítása.

Példák az úszóstégek eddigi felhasználására:

- Horgászstégek
- Nyíltvízi ketreces haltenyésztés
- Fürdőstégek
- Nyíltvízi úszómedencék
- Kajak-kenu mólók és beszállóstégek
- Kishajó kikötők
- Ipari úszó platformok

Innovatív megoldásunk kiküszöböli a gyakori karbantartást igénylő fa- és acélszerkezeteket, helyettük könnyen összeszerelhető és kevesebb gondozást igénylő műanyag elemeket alkalmaz. Ezek belül üregek, teljesen zártak, így könnyedén úsznak a víz felszínén. Tartósak, biztonságosak, higiénikusak és széleskörűen felhasználhatók.

A MasterDock úszóstégek és kiegészítők, amelyeket a lengyelországi Elplast+ műanyagipari vállalat gyárt, teljesítik az Európai Unió Általános Termékbiztonsági Rendelet 2001/95/EC direktíváját.


Álmodja meg saját stégét, mi máris szállítjuk!
Könnyedség, rugalmasság és tartósság.



EVEZÉS, KAJAKOZÁS, HORGÁSZAT

ALACSONY PROFILÚ ÚSZÓSTÉGEK

- Tökéletes megoldás kis vízijárművekhez
- Az alacsony – a víz felszínén kb. 20 cm magasságú – stég könnyű ki- és beszállást tesz lehetővé az evezősök számára
- Stabil és merev konstrukció, UV-álló, csúszásmentes és famintázott felület
- Könnyű szét- és összeszerelhetőség szezonról szezonra
- Tetszőleges variációs lehetőség

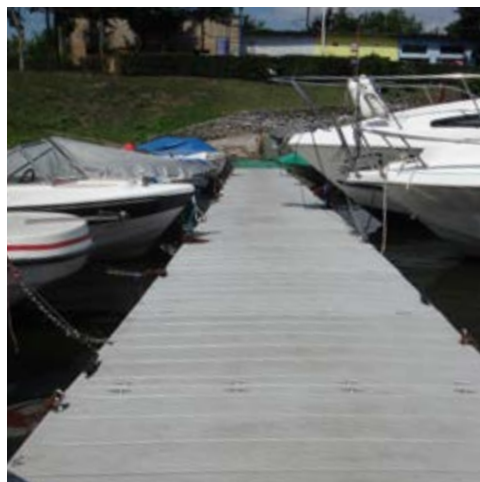

ALAP ÚSZÓ MODUL NP1060 (FS1060)



Szín: gyöngyszürke

Méretek: 154,4 cm x 115,8 cm x 25 cm

Súly: 41 kg

Maximális teherbírás modulonként: 321 kg

Merülési mélység: 5 cm

Számos evezős klub, sportegyesület és rekreációs centrum már ezt használja!



HAJÓKIKÖTŐK, DOKKOK, ÚSZÓ SZÍNPADOK

MAGAS PROFILÚ ÚSZÓSTÉG

- Ideális megoldás nagyobb járművek kikötéséhez és olyan úszó építmények készítéséhez, amelyeknél még nagyobb stabilitásra és teherbírásra van szükség
- A nagyobb méret és a magasabb kialakítás merevebb konstrukciót eredményez
- Tökéletesen alkalmas kisebb kikötőknek, rekreációs platformoknak és uszodáknak, színpadoknak és parti stégeknek
- Csúszásmentes, esztétikus felület
- UV-álló
- Nem igényel karbantartást
- Egyszerű és biztonságos rögzítési rendszer
- A variálható elemek lehetővé teszik, hogy tetszése szerint alakíthassa ki a kívánt alakzatot. Például: T, L, F-alakú dokk, egyenes dokk, vagy akár úszóplatform.



ALAP ÚSZÓ MODUL WP2096 (FS2096)



Szín: gyöngyszürke

Méretek: 245 cm x 122,5 cm x 50 cm

Súly: 91,5 kg

Maximális teherbírás modulonként: 1139 kg



Merülési mélység: 8 cm



AZ ÚSZÓSTÉG RÖGZÍTÉSE GYORS ÉS EGYSZERŰ


RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

- Használhat láncokat, amelyekkel lehorgonyozhatja az elemeket – ez a megoldás viszonylag állandó vízszintnél ajánlott
- Vagy speciális rögzítő oszlopokat, amelyek belefüródnak a folyó vagy tó medrének aljába – ez esetben az úszóstégek függőlegesen tudnak mozogni az oszlopok mentén, igazodva az aktuális vízszinthez.

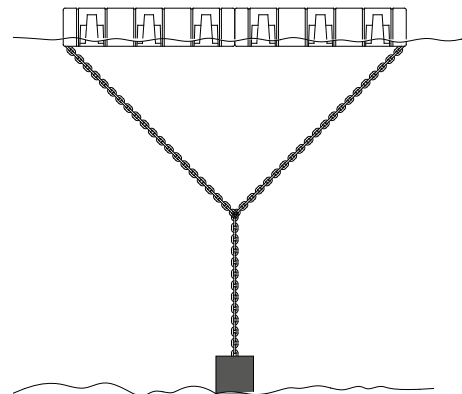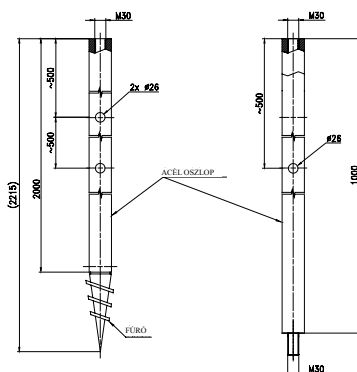





TARTOZÉKOK MIND AZ ALACSONY (N),
MIND A MAGAS PROFILÚ ELEMKEHEZ (W)

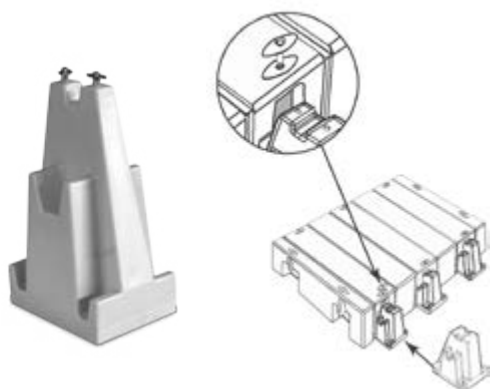


A **NL és WL úszó csatlakozóelemek** – Az alap úszó modulok összekapcsolásához használatos; az úszó csatlakozóelem pontosan kialakított foglalatba illeszkedik, rögzítése két rozsdamentes csavarral történik.

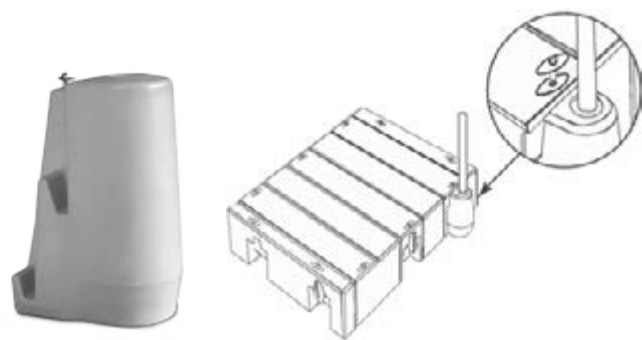

B **NS és WS oszloprögzítő elem** – Sokoldalú rögzítőelem, az alap úszó modulok oldalába illeszkedik. Számos kikötési módot tesz lehetővé, függően a dokk kialakításától és az Ön igényeitől.

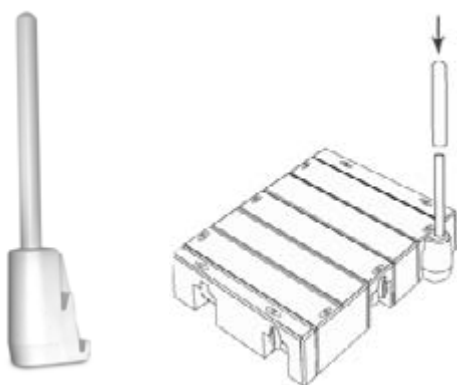

C **WNO oszloptakaró elem** – Az acél rögzítő oszlopok letakarásához szükséges, hogy esztétikus és kellemes műanyag felületet kapjunk.

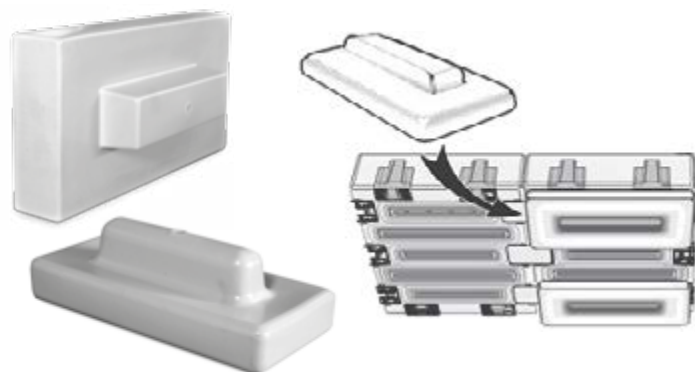

D **ND és WD extra úszóelem** – Ezek a 75, illetve 121,5 cm nagyságú elemek további teherbírást adnak a stégnek. Az úszó modul aljára rögzítve darabonként plusz 29 kg-mal növelik az alacsony, és 136 kg-mal a magas profilú modulok teherbírását.



E **NA és WA tartozékrögzítő elem** – Ezekkel a csatlakozókkal további kiegészítőket csatlakoztathat az úszóstégre, például lámpákat, ütközőket, vagy létrákat.



F **NW és WW lezáróelem** – Az úszóstég oldalán lévő kihasználatlan foglalatok esztétikus kiegészítésére használható.



G **Kikötőbika** – Vízi járművek kikötésére, rögzítésére szolgál. Az alap úszó modulok tetejére csavarozható.



H **Védőkorlát** – Méretükben megfelelnek az alap úszó moduloknak, így biztonságosan körbeépítheti velük a kialakított úszóstéget.



I **Rögzítőoszlop** hossza 2 m, a végén csigamenetes fűrésszel, és 1 méteres toldóval. Az úszóstég könnyedén rögzíthető vele. Amennyiben az oszlop rövid lenne úgy a hosszát könnyedén növelhetjük további 1 vagy 2 méterrel.



J **Rozsdamentes acéllétra** - Stabil, jól használható létra az úszóknak a könnyű ki- és beszálláshoz.



EGYÉB FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK...



- Munkaállomások
- Vízi játszóterek
- Nyíltvízi ketreces haltenyésztő rendszerek
- Gyalogos hidak
- Üdülési és kikapcsolódási platformok
- Határolók az úszásra nem alkalmas helyek elkerítéséhez
- Platformok vízi szállításhoz
- Úszó színpadok vagy esküvői emelvény

ÁLMODJA MEG SAJÁT ÚSZÓSTÉGÉT!

A moduláris úszóstégrendszer úgy fejlesztettük ki, hogy bármilyen alakzatban össze lehessen állítani, mindig az Ön aktuális igényeinek megfelelően.

Gondolja át, Önnek milyen úszóstégre lenne szüksége most és a jövőben.
Például: T, L, F-alakú, vagy esetleg nagy teherbírású úszó platformra?

Tanácsot adunk a megfelelő úszóstégre, amelyről műszaki rajzot készítünk önnek.
Összeállítjuk az anyagjegyzéket, a modulokat igény szerint leszállítjuk, a stéget szakszerűen telepítjük.



MODULÁRIS ÚSZÓMEDENCÉK BIZTONSÁGOS VÍZI KIKAPCSOLÓDÁS MINDENKINEK!



AZ ÚSZÓ ELEMEBŐL KÉSZÜLT MEDENCÉK ELŐNYEI:

- Biztonságos fürdőterület elkerítése gyermekeknek és felnőtteknek, bármilyen vízközegben
- Egyszerűen összeállítható köztéri uszoda, kedvező áron
- Könnyű szét és összeszerelhetőség
- Eredeti és modern
- Kényelmes kikapcsolódás – természetes környezetben
- Moduláris tulajdonságának köszönhetően könnyen bővíthető, átalakítható

AZ ÚSZÓMEDENCÉK JELLEMZŐI:

- UV-álló
- Karbantartást nem igényel – a fa és acélvázaz stégmegoldásokkal ellentétben nincs javítási költség
- Nem rozsdásodik
- Csúszásmentes, esztétikus felszín
- Nincsenek éles sarkok, szálkák, szilánkok és kiálló részek
- Télre is a vízben hagyható
- Könnyen szét- és összeszerelhető, variálható, áthelyezhető és bővíthető
- Tartós



Egyedi medencék akár 1 nap alatt
Biztonságos
Alacsony beruházási költség
Garantált minőség és tartósság




TARTÁLYOK ÚSZÓSTÉG ÉPÍTÉSÉHEZ - KÍSÉRLETI PROJEKT

Az úszó tartályok polietilénből, rotációs öntési technológiával készülnek. Lehetőség van a tartályokat polisztirol habbal kitölteni, így a tartály át is lyukasztható a kiegészítő elemek részére.



- Könnyű és gyors összeszerelhetőség
- Stabil felépítmény és úsztathatóság
- Teljesen ellenáll az időjárási viszonyoknak
- UV-álló és ellenáll a külső ütődéseknek
- Sokoldalú felhasználhatóság

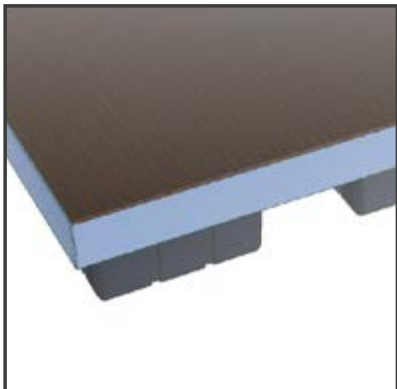

PE TARTÁLY - 1 TÍPUS


Méreték: 112 x 63,5 x 56,5 cm

Súly: 13 kg

Teljes terhelhetőség: 260 kg

Hasznos terhelhetőség: 220 kg

Szín: fekete

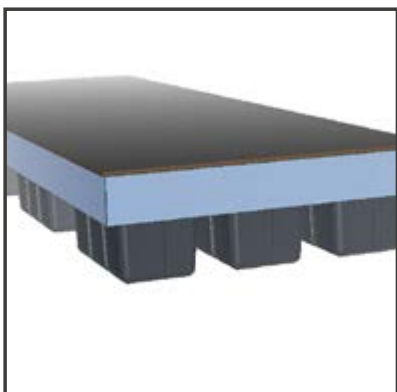

PE TARTÁLY - 2 TÍPUS


Méreték: 112 x 63,5 x 65 cm

Súly: 14 kg

Teljes terhelhetőség: 300 kg

Hasznos terhelhetőség: 260 kg

Szín: fekete

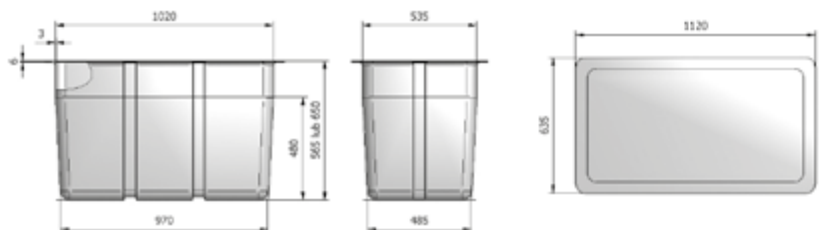

Kérje esztétikus faborítással!



GYÁRTÓ ÁLTALT ELYNERT DÍJAK



Boat Show Aranyérem



Europrodukt cím



The ZAGLE Honourable Mention



Europroduct Diploma



MASTERDOCK

SITEL KFT.

1119 Budapest

Fehérvári út 89-95.

Tel.: +36 1 371 22 70

Fax: +36 1 371 22 72

email: info@masterdock.hu

www.masterdock.hu